
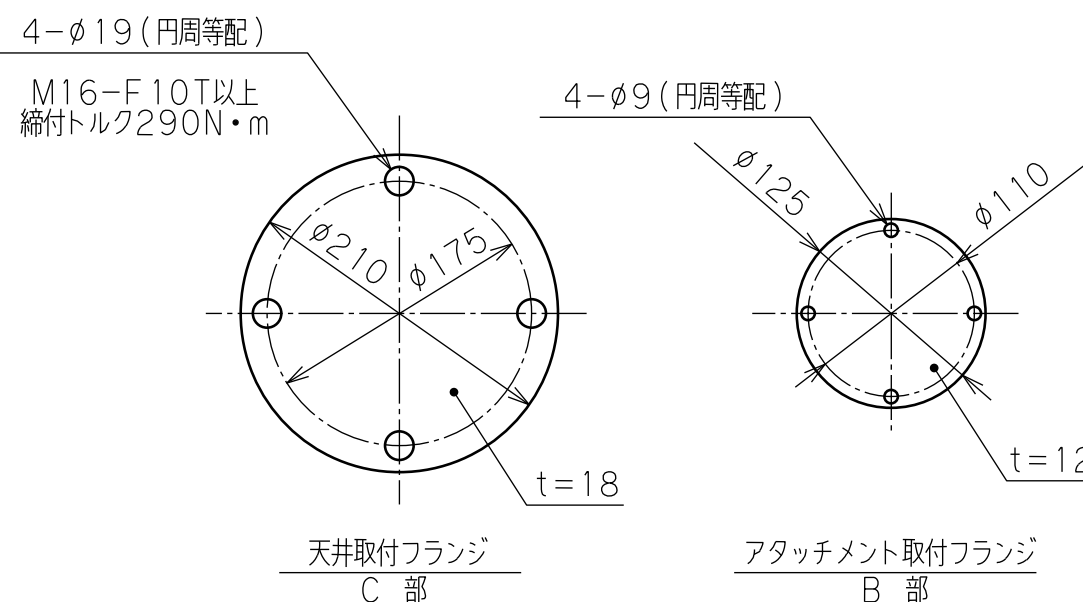


(1) 一次側エアー取合点は、付属のフィルタレギュレータ
または本体継手の供給口 (P T ねじ メス) 、
もしくは付属ゴムホース (1 0 m) とします。
上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲と
させていただきます。
必ずドライエアーを供給して下さい。
一次側電源の取合点は、付属の電源スイッチボックス内接続端子、
もしくは付属電源ケーブル (1 0 0 V 、 5 m) とします。
上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせて
いただきます。
ボックス内端子台には必ずアース線を接続してください。
(2) B面が偏荷重を受ける場合や、吊荷が大きく不安定な場合は
別途お問合わせください。
(3) 天井固定の受梁は、施工範囲外とします。
(荷重条件を図中に示します。)

✿ 荷重条件		
	総 質 量	300 kg
長期荷重	曲げモーメント	3800 N・m
	垂 直 荷 重	3630 N
	横 荷 重	100 N
短期荷重	曲げモーメント	6100 N・m
	垂 直 荷 重	3830 N
	横 荷 重	1770 N

＊総質量とは、本体・支柱・可搬重量総計を示す。
 ＊上記荷重は短管根元中心部の作用力を示す。
 ＊長期荷重とは、JIS B8821
 「クレーン鋼構造部分の計算基準」
 に基づく荷重を示す。
 ＊短期荷重とは、水平方向0.6G
 垂直方向0.3Gの地震力に基づく荷重を示す。
 ＊台座は、長期荷重条件で取付部の勾配を
 1/1000以下とする。

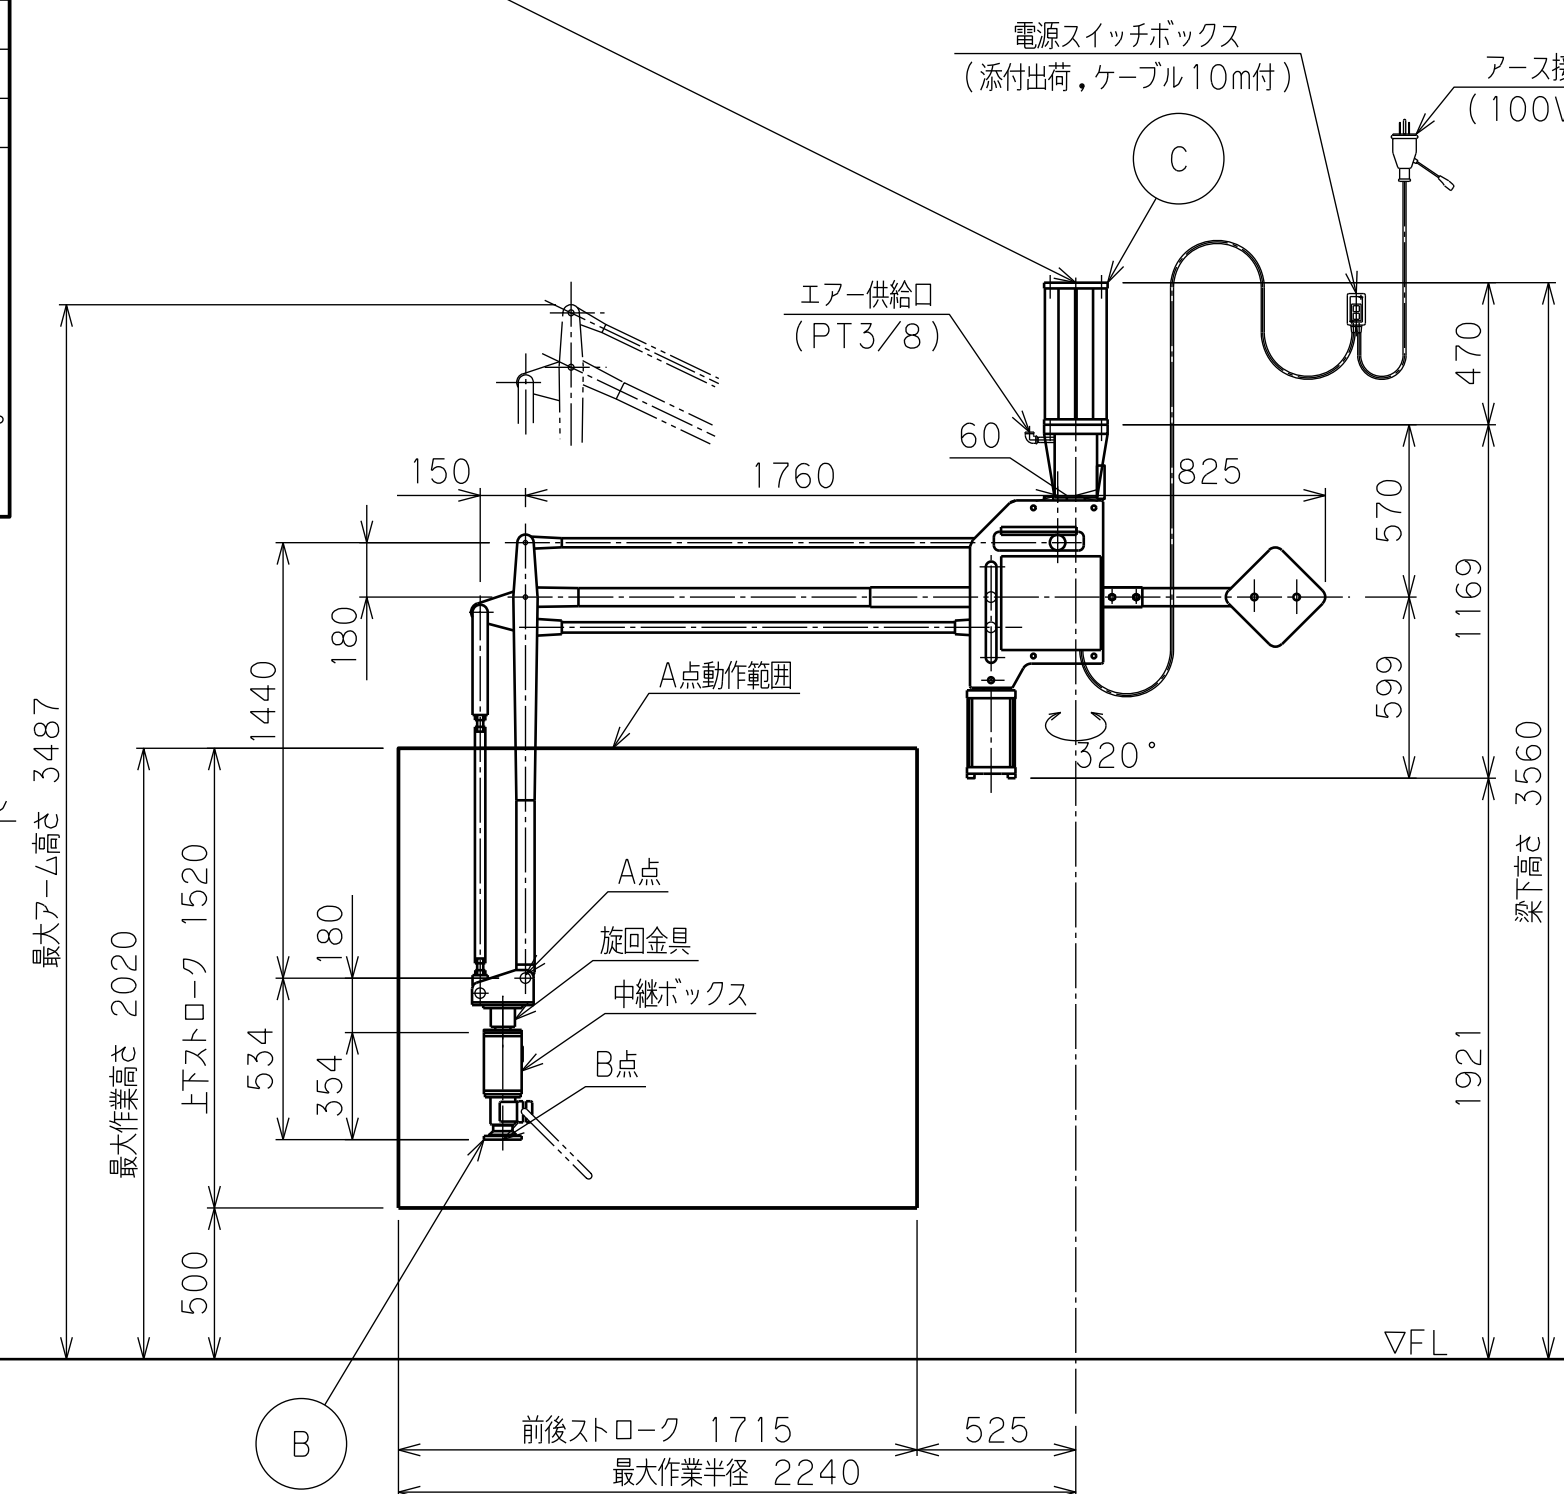

ウルトラバalam仕様	
型 式	U2BMC-75W (標準8:1) Ø軸旋回ストッパー (角度固定式) 付
可 搬 重 量	72 kg (A点下:アタッチメント含む) 56 kg (B点下:アタッチメント含む)
最大作業半径	R2240 mm
前後ストローク	1715 mm
上下ストローク	1520 mm
最大作業高さ	2020 mm
最大アーム高さ	3487 mm
使用空気圧	0.54 MPaG
使用空気量	102 NL/min (10secサイクル時目安)
使用電源	単相 AC85~AC264V 50/60Hz 1A
制御方式	オートバランス制御
塗 装 色	LN-15 (日塗工) 黒色 LN-93 (日塗工) 白色
旋回金具質量	4 kg アタッチメントの質量の一部として扱ふ
中継ボックス質量	12 kg アタッチメントの質量の一部として扱ふ
フ ー ク 質 量	最大 kg
備 考	天井固定用支柱 U2CSC-75W アタッチメント旋回金具 付属品: フィルタレギュレータ : 電源スイッチボックス (ケーブル10m付) : 電源プラグ (100V, ケーブル5m付)

① 電源スイッチボックス内端子台の詳細

- ・端子記号 AC1、2に電源線、Eにアース線を接続してください。
適用電線 1.25～2.0mm² 接続端子 M4
- ・アース線は必ず接続してください。
- ・100Vコンセントからご供給される場合は付属するアース接続可能電源ケーブル（ボクシングケーブル：ケーブル5m付）がご利用できます。

日付	2025.03.25			図面		
工番				ウルトラバラン		
尺度	1/25	台数	1式	名称	U2BMC-75W 外形寸法図【天井固定型】	
承認	設計		製図	図番		(A2)
				TOKAI トーヨーコーケン		