


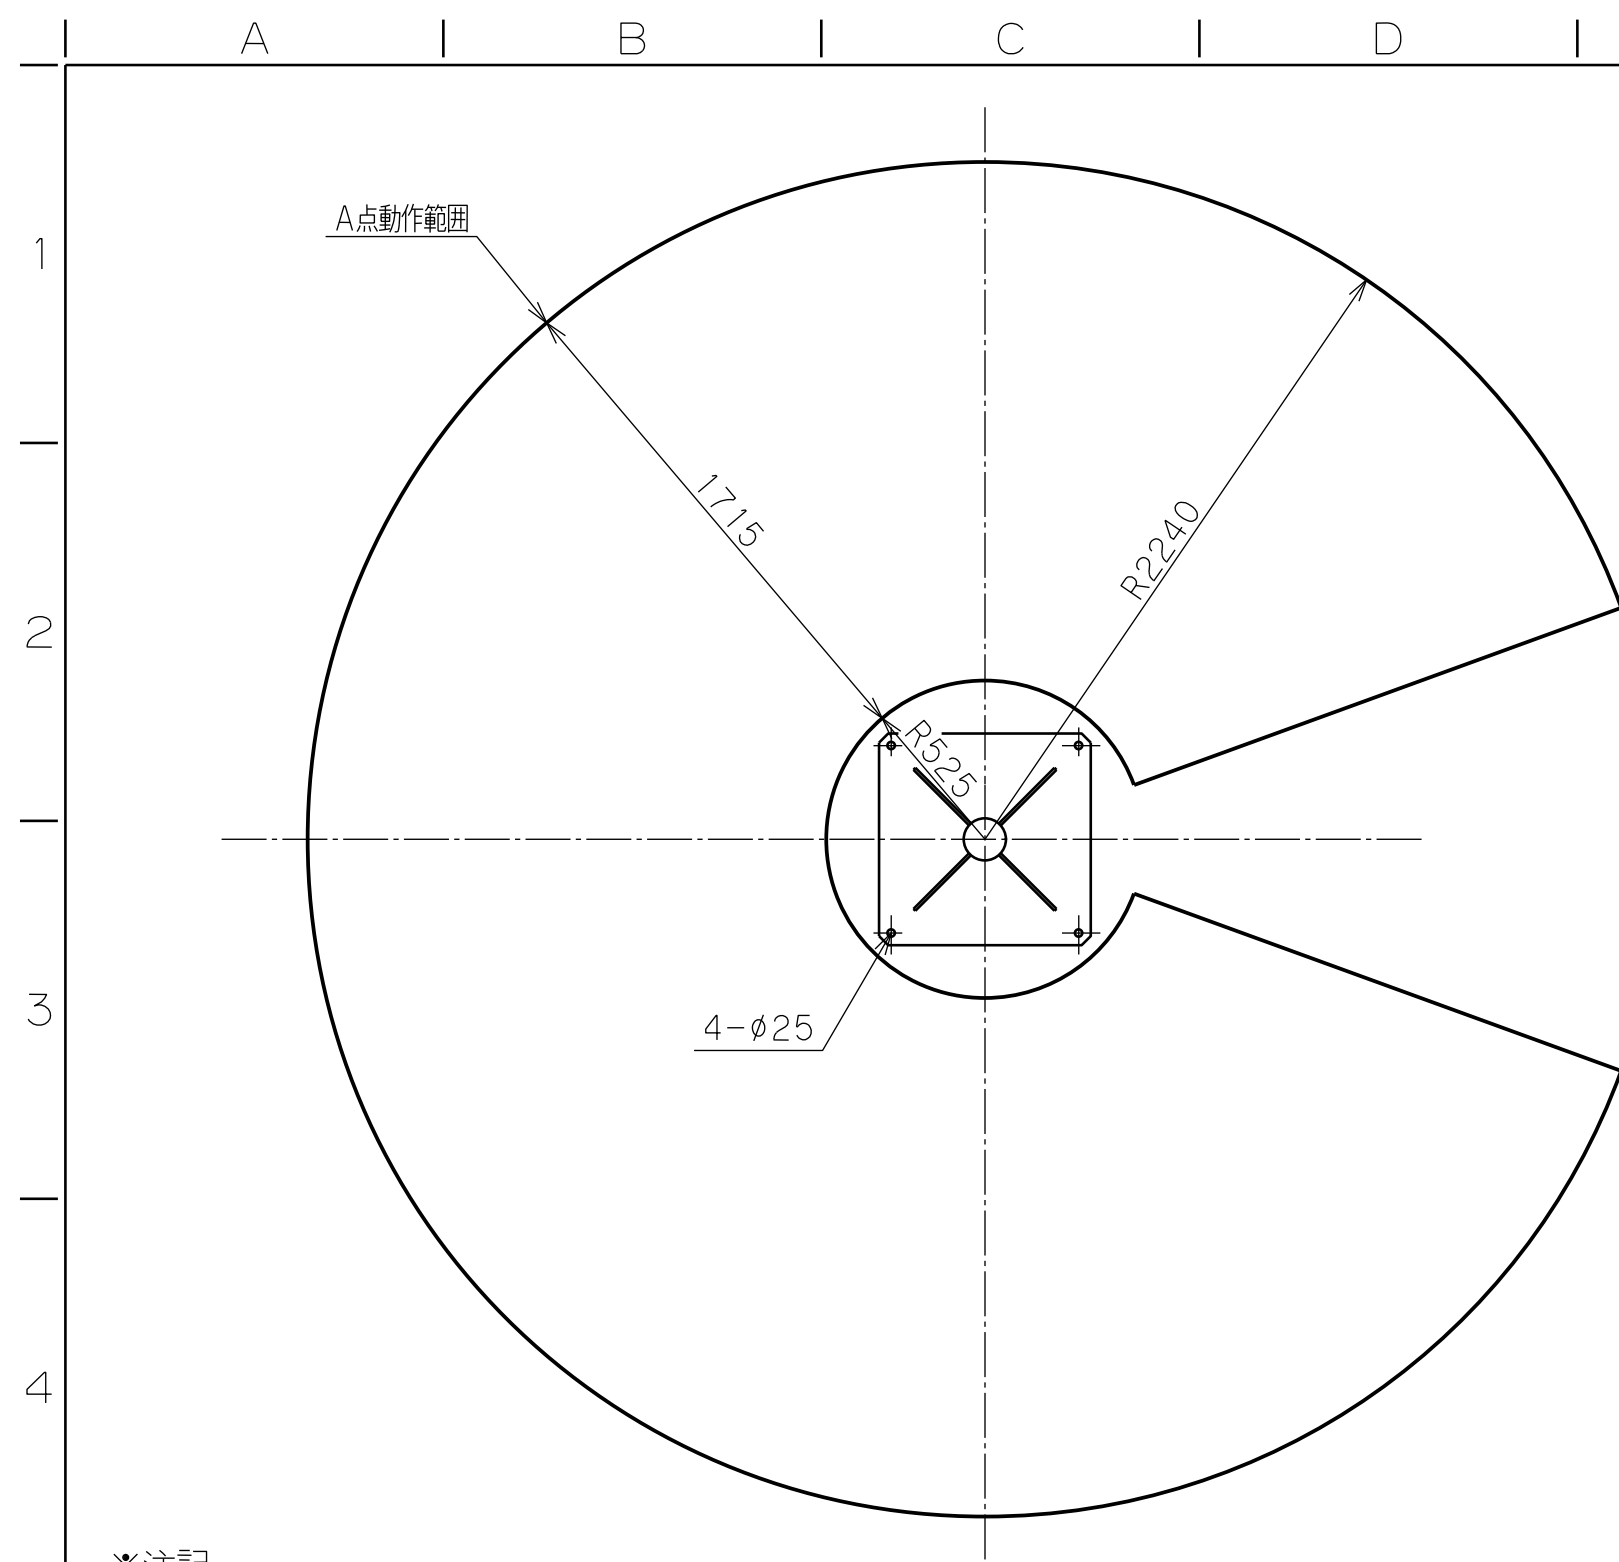

※注記

(1) 一次側エア取合点は、付属のフィルタレギュレータまたは本体継手の供給口

(PTねじ メス)、もしくは付属ゴムホース(10m)とします。

上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせていただきます。

必ず「ドライエアー」を供給して下さい。

一次側電源の取合点は、付属の電源スイッチボックス内接続端子、

もしくは付属電源ケーブル(100V、5m)とします。

上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせていただきます。

ボックス内端子台には必ず「アース線」を接続してください。



(2) B面が偏荷重を受ける場合や、吊荷が大きく不安定な場合は別途お問い合わせください。

(3) 固定台座は、オールアンカーボルトにて床へ固定します。


基礎条件を図中に示します。

— 電源スイッチボックス内端子台の詳細

- ・端子記号AC1、2に電源線を、Eにアース線を接続してください。
適合電線 1.25~2.0mm² 接続端子 M4
- ・アース線は必ず接続してください。
- ・100Vコンセントからご供給される場合は付属するアース接続可能電源プラグ（ポッキングプラグ：ケーブル5m付）がご利用できます。

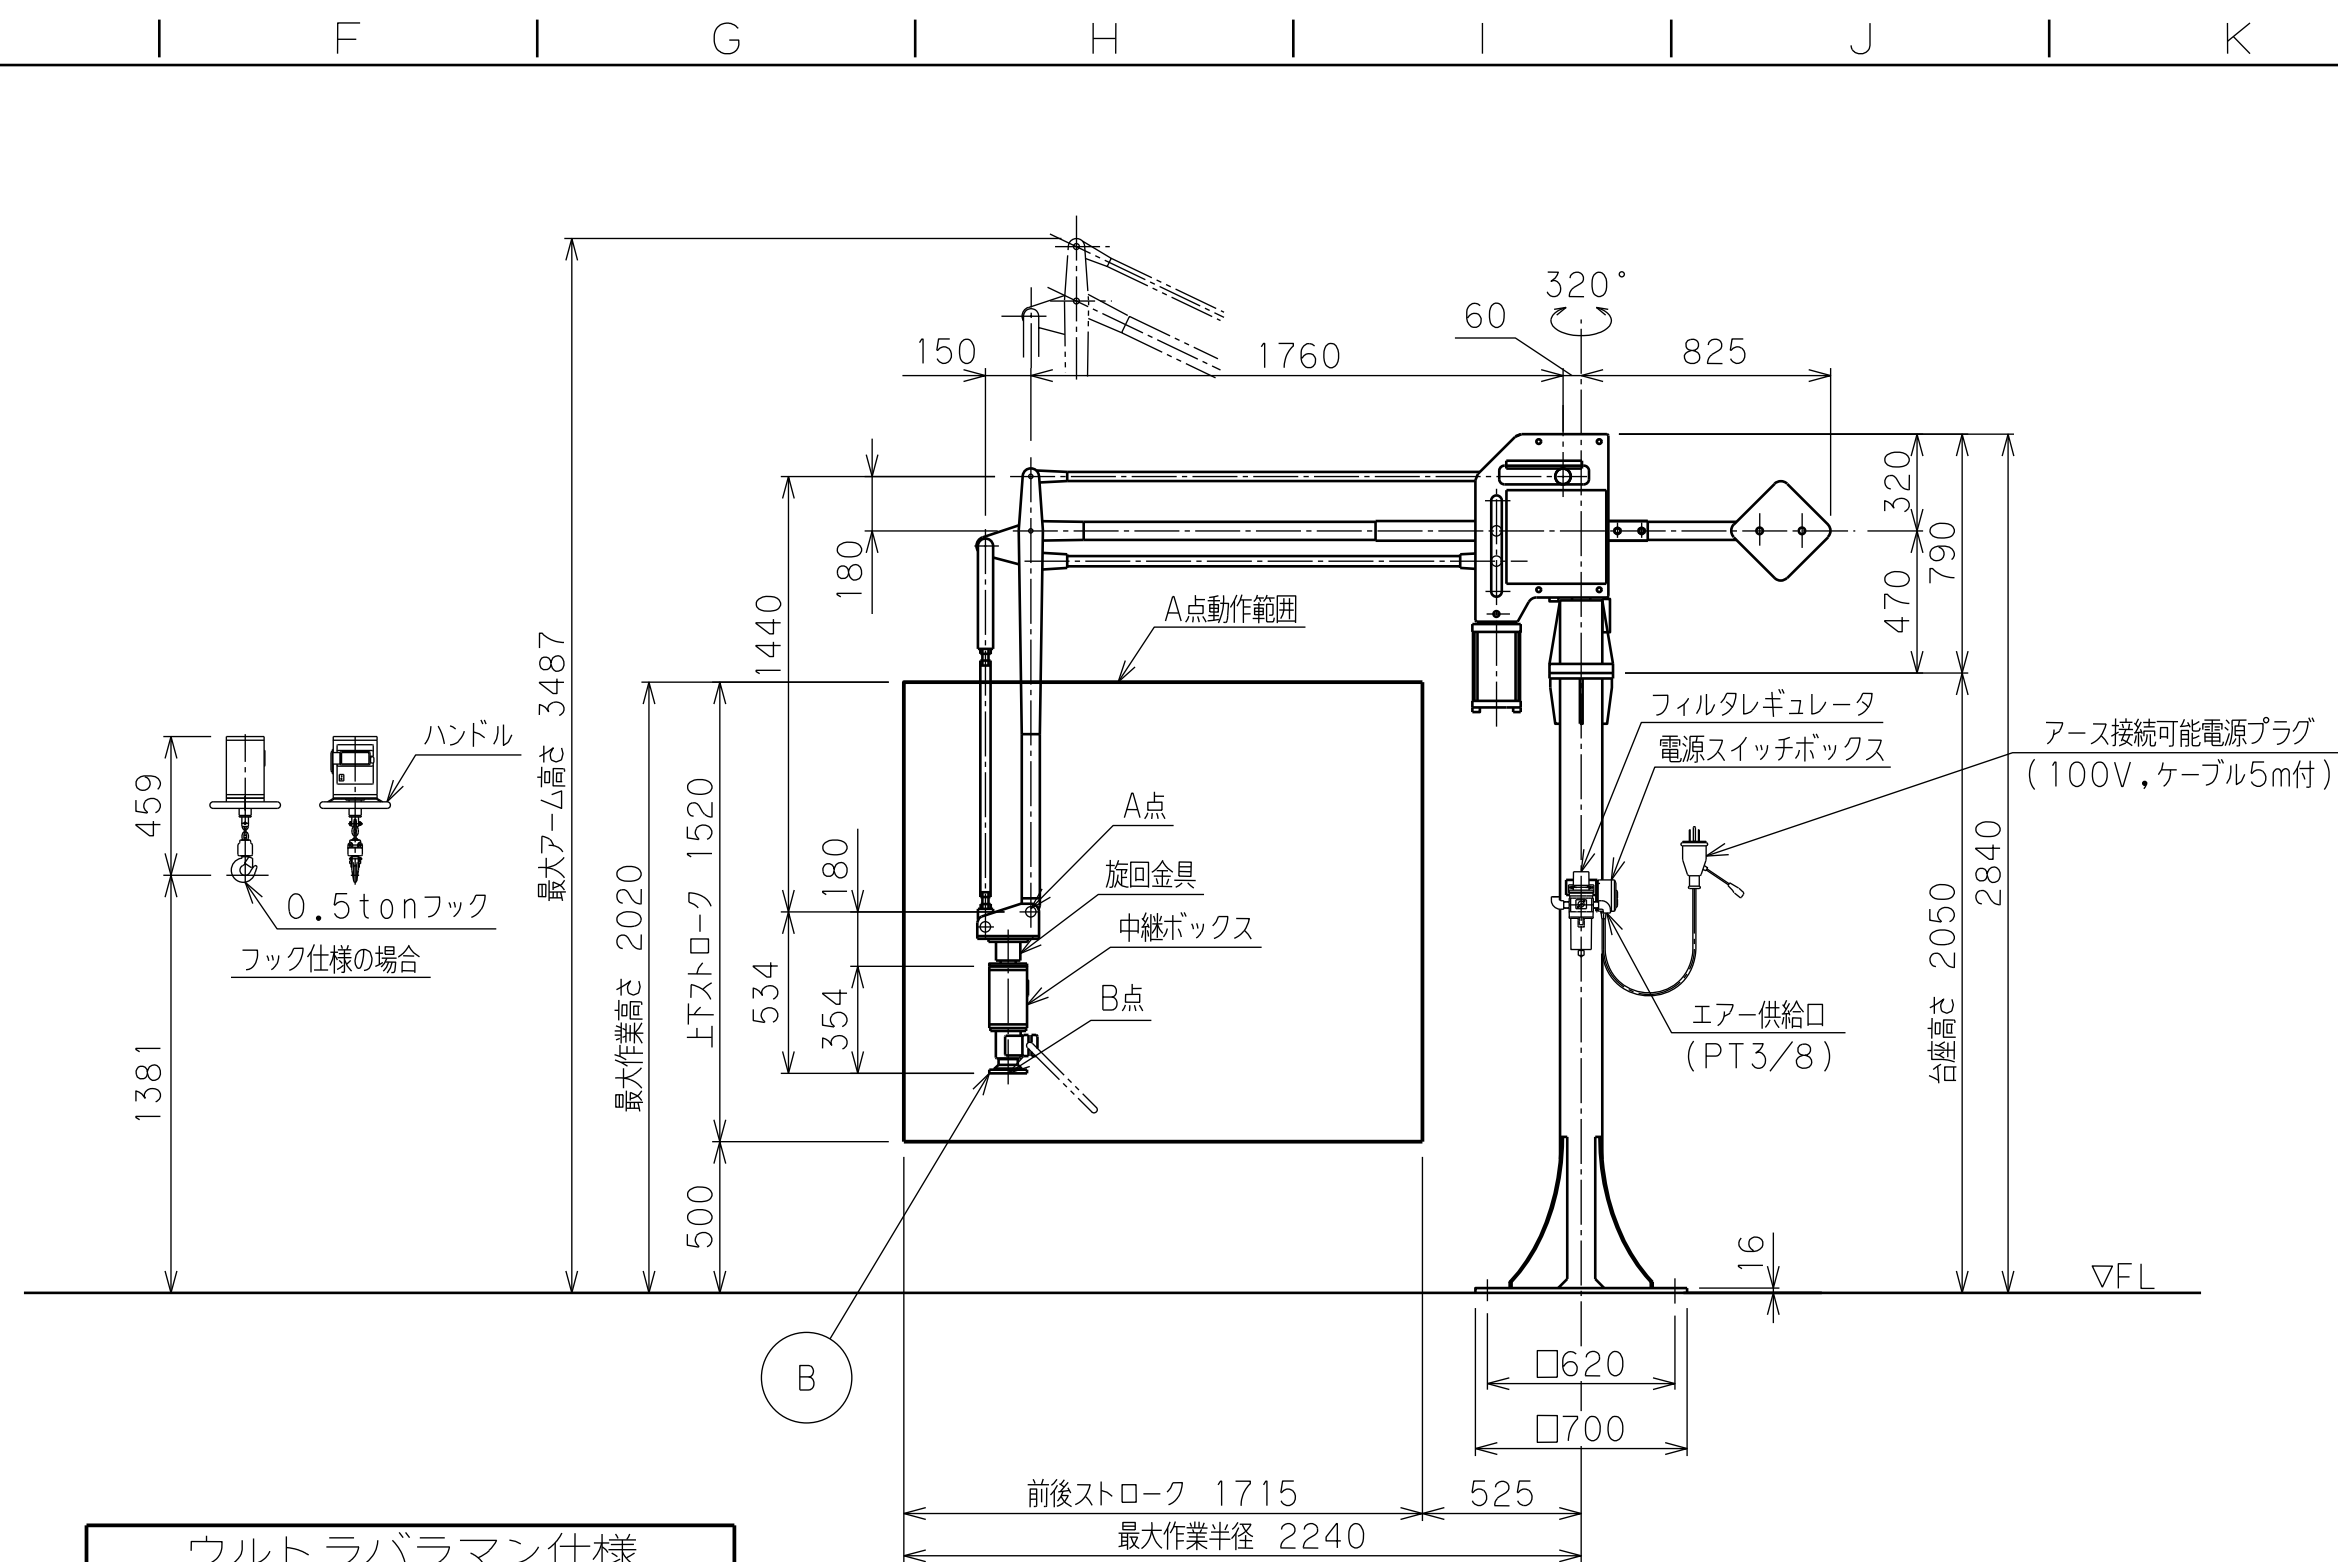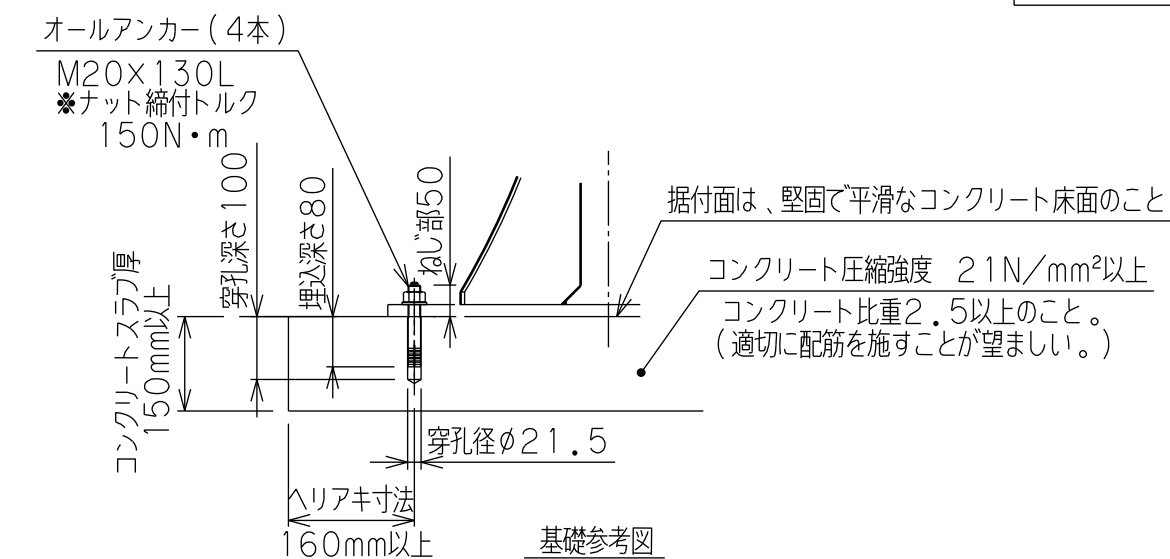

ウルトラバラン仕様	
型 式	U2BMF-75W(標準8:1) θ軸旋回ストッパー(角度固定式)付
可 搬 重 量	72 kg(A点下:アタッチメント含む) 56 kg(B点下:アタッチメント含む)
最大作業半径	R2240 mm
前後ストローク	1715 mm
上下ストローク	1520 mm
最大作業高さ	2020 mm
最大アーム高さ	3487 mm
使用空気圧	0.54 MPaG
使用空気量	102 NL/min (10secサイクル時目安)
使用電源	単相 AC85~AC264V 50/60Hz 1A
制御方式	オートバランス制御
塗 装 色	LN-15(日塗工) 黒色 LN-93(日塗工) 白色
本体質量	200 kg
台座質量	120 kg
旋回金具質量	4 kg アタッチメントの質量の一部として扱
中継ボックス質量	12 kg アタッチメントの質量の一部として扱
ワーク質量	最大 kg
備 考	旋回金具 付属品: フィルタレギュレータ : 電源スイッチボックス : 電源プラグ(100V, ケーブル5m付) : オールアンカーボルト

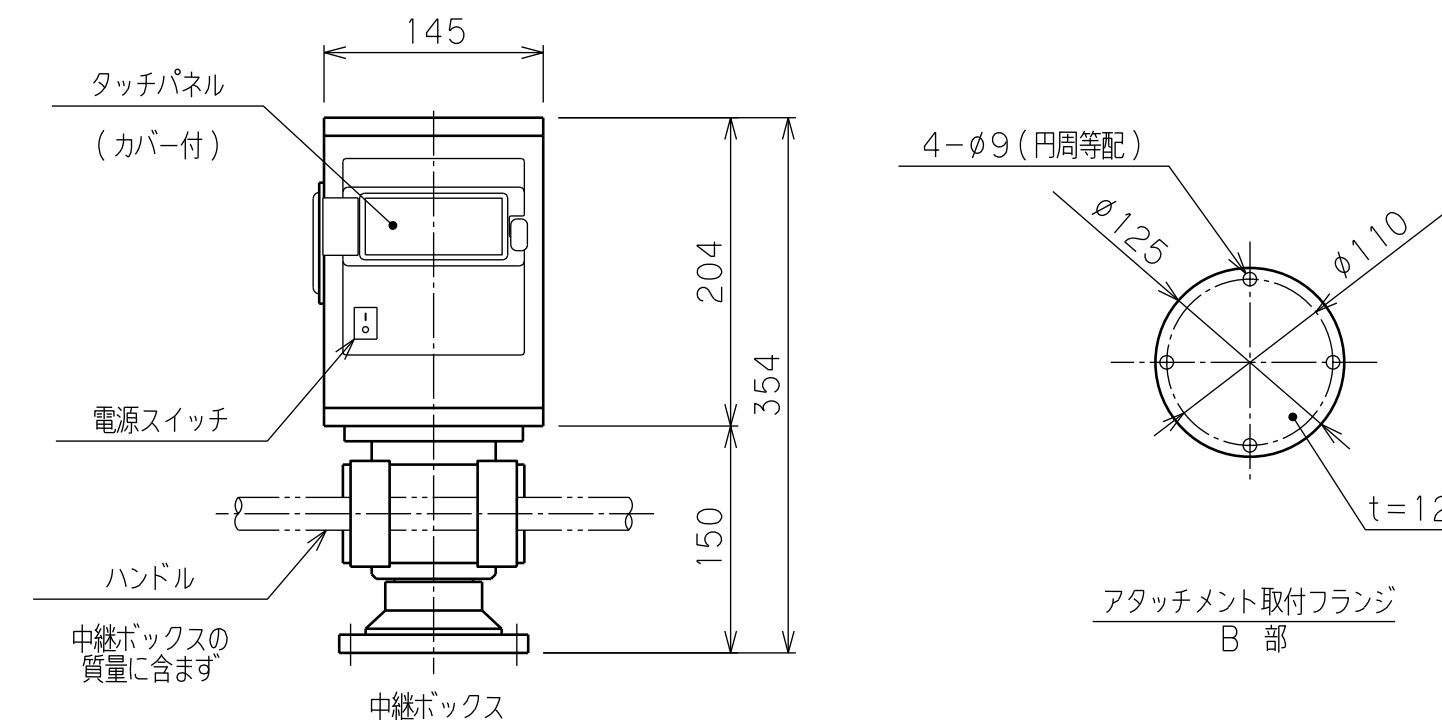

日付	2025.03.25			殿	
工番				図面	ウルトラバラン
尺度	1/25	台数	1式	名称	U2BMF-75W 外形寸法図【床上固定型】
承認	設計	製図	図番		A2
			 ト-ヨ-コ-ケン		