

(1) 一次側エアー取合点は、付属のフィルタレギュレータまたは本体継手の供給口
(P T ねじメス)、もしくは付属ゴムホース (1 0 m) とします。
上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせていただきます。
必ずドライエアーを供給して下さい。

一次側電源の取合点は、付属の電源スイッチボックス内接続端子、
もしくは付属電源ケーブル (1 0 0 V、5 m) とします。
上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせていただきます。
ボックス内端子台には必ずアース線を接続してください。

(2) B 面が偏荷重を受ける場合や、吊荷が大きく不安定な場合は別途お問合わせく



(3) 固定台座は、オールアンカーボルトにて床へ固定します。
基礎条件を図中に示します。

459



ハンドル

0.5tonフック

フック仕様の場合

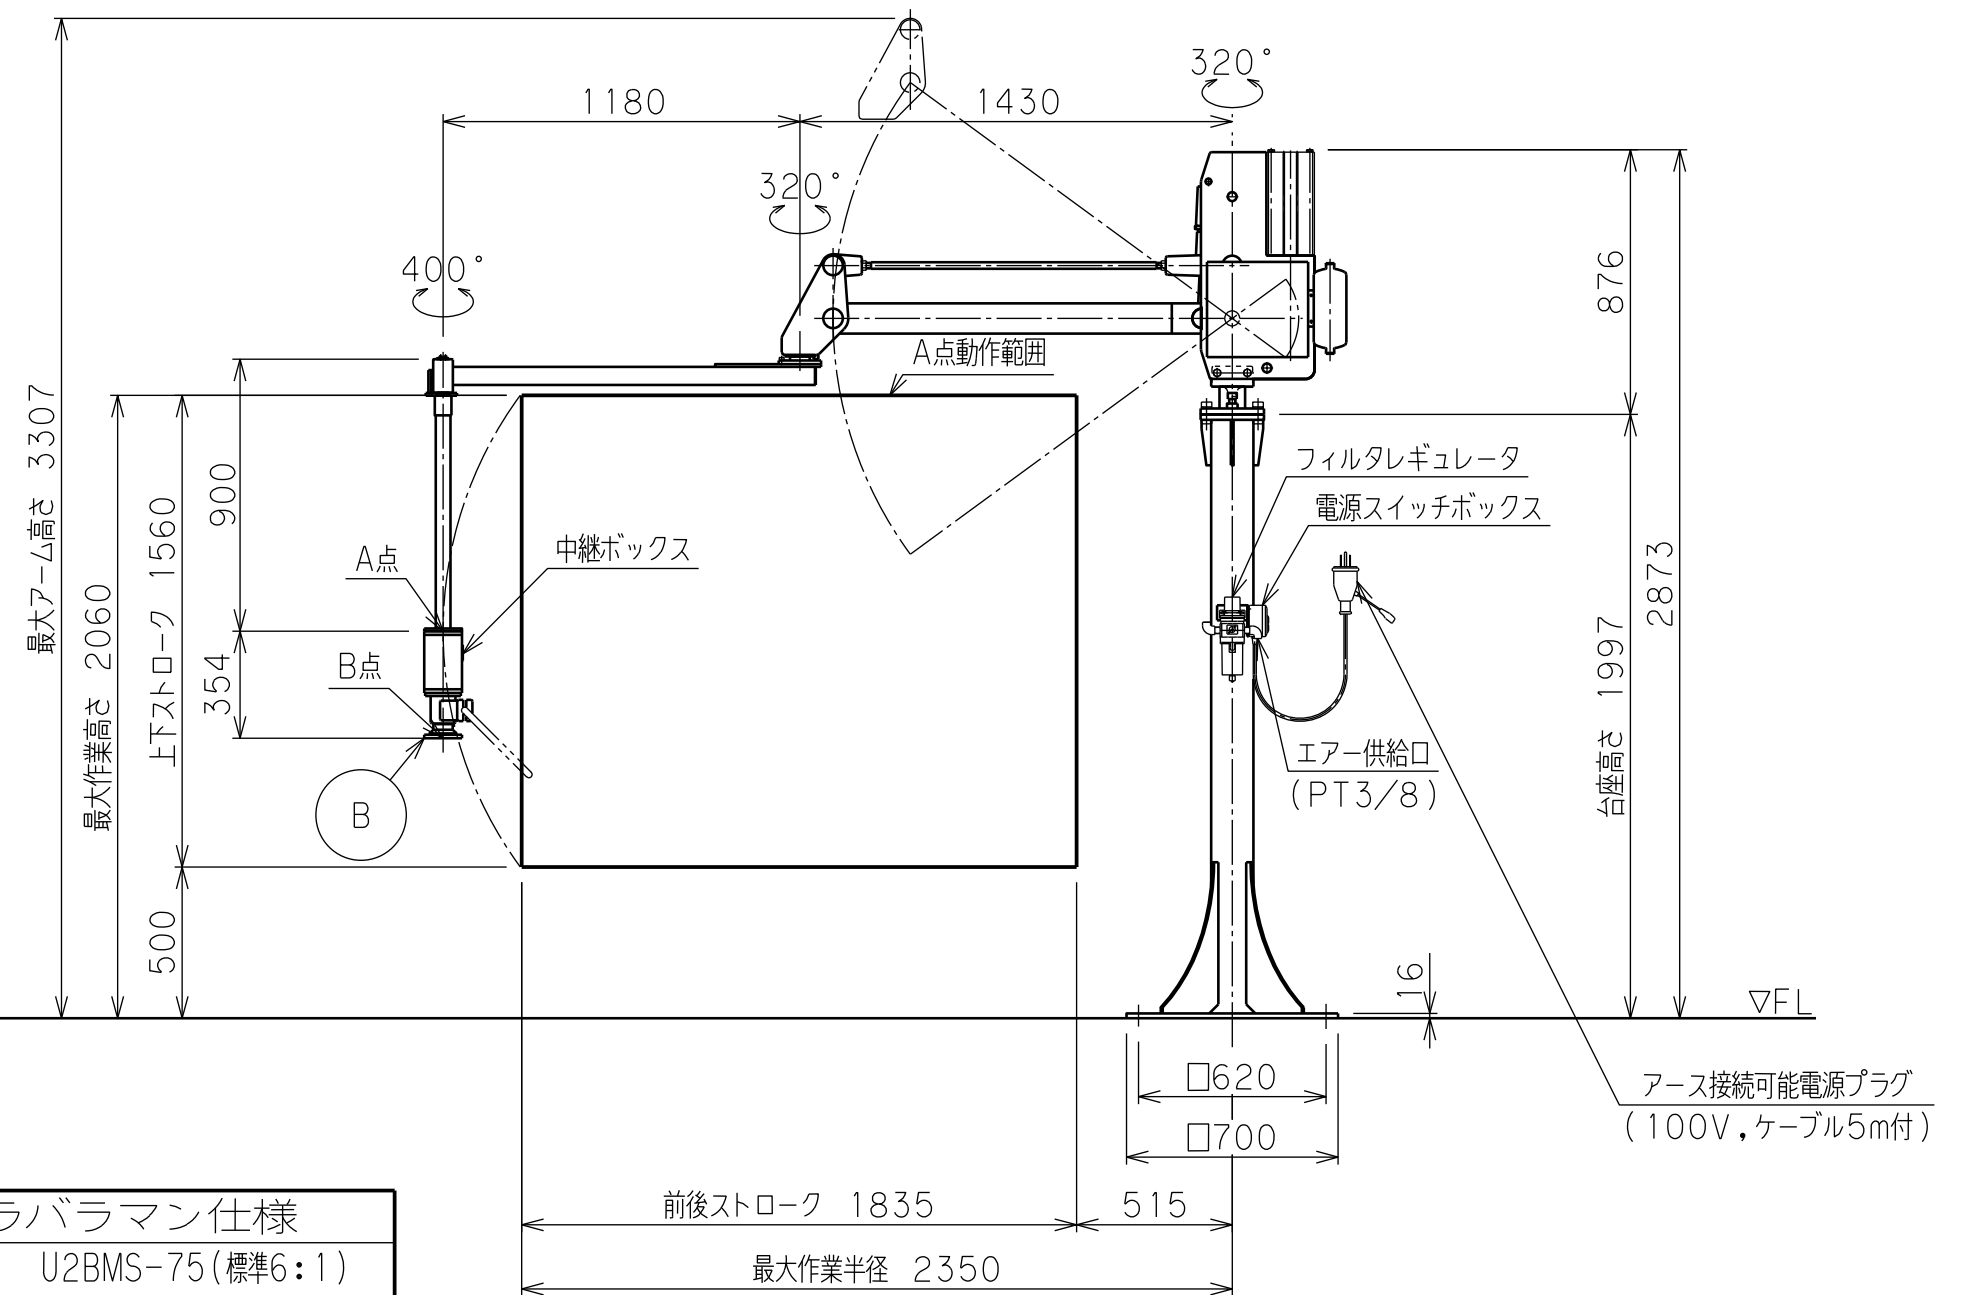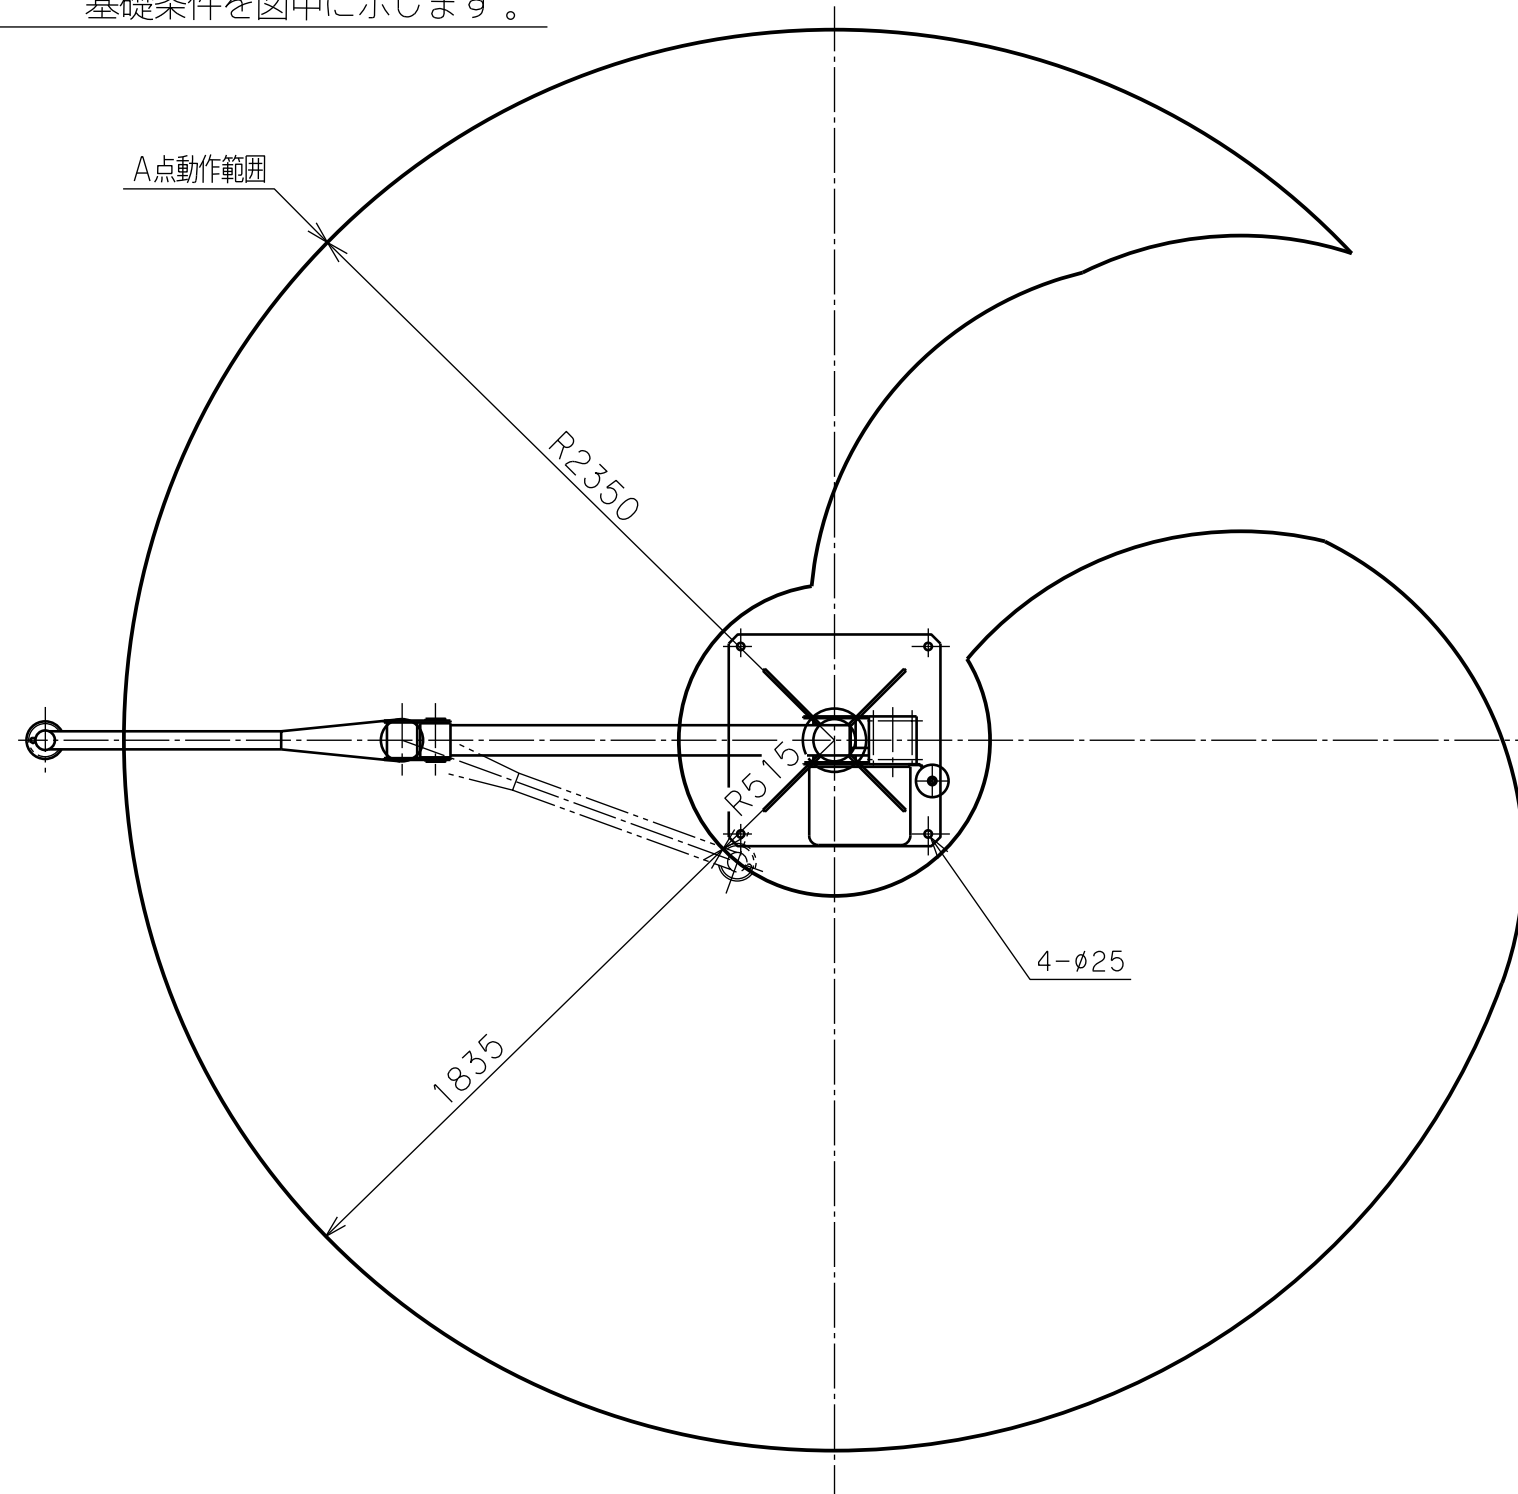

ウルトラバラン仕様	
型 式	U2BMS-75 (標準6:1) θ軸旋回ストッパー (角度固定式) 付
可 搬 重 量	75 kg (A点下:アタッチメント含む)
	63 kg (B点下:アタッチメント含む)
最大作業半径	R2350 mm
前後ストローク	1835 mm
上下ストローク	1560 mm
最大作業高さ	2060 mm
最大アーム高さ	3307 mm
使用 空 気 圧	0.54 MPaG
使用 空 気 量	133 NL/min (10secサイクル時目安)
使 用 電 源	単相 AC85~AC264V 50/60Hz 1A
制 御 方 式	オートバランス制御
塗 装 色	LN-15 (日塗エ) 黒色 LN-93 (日塗エ) 白色
本 体 質 量	150 kg
台 座 質 量	120 kg
中継ボックス質量	12 kg アタッチメントの質量の一部として扱う
ワ ー ク 質 量	最大 kg
備 考	付属品: フィルタレギュレータ : 電源スイッチボックス : 電源プラグ (100V, ケーブル5m付) : オールアンカーボルト

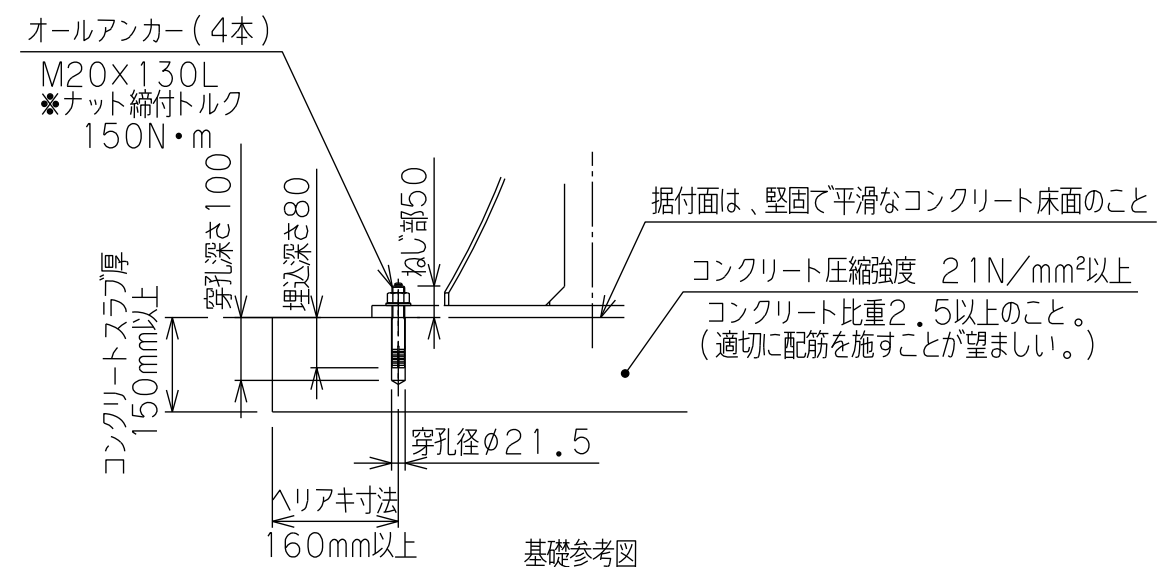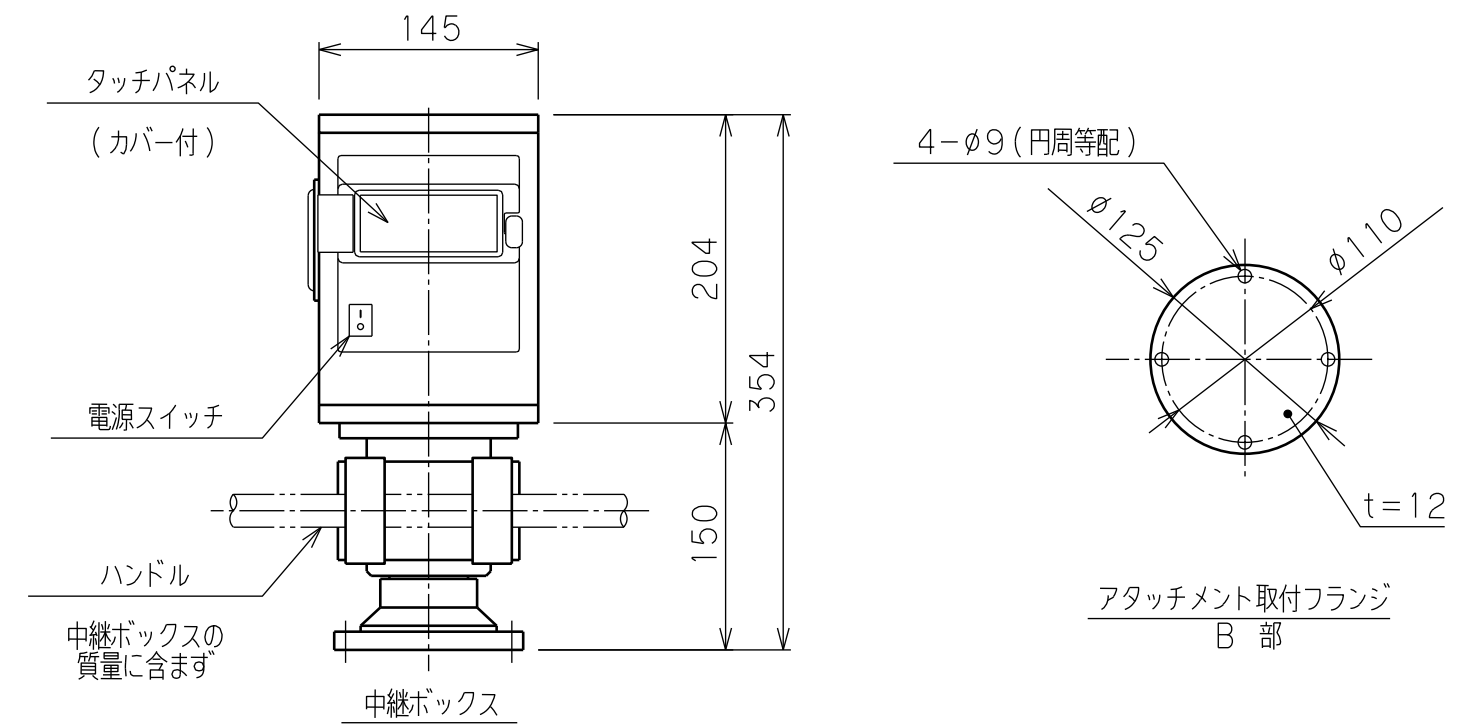

日付				殿		
工番				図面	ウルトラバラン	
尺度	1/2	台数	1式	名称	U2BMS-75 外形寸法図【床上固定型】	
承認	設計	製図	図番			(A2)
			 ト-ヨ-コ-カン			