


仕様 ベビーホイス

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 型式 | DB-E930R | |
| 電源 | 単相 AC100V 50/60Hz | |
| 定格荷重 (kg) | 400 | |
| 巻上速度 (m/min) | 高速 | 8.0/12 |
| | 低速 | 2.6/3.3 |
| 揚程 (m) | 15 | |
| ワイヤロープ | $\phi 5 \times 32$ m | |
| モータ | 出力 (W) | 800 |
| | 定格電流 | AC 13A |
| | 電源 | AC100V 全波整流 |
| 電源コード | SVCTF-2sq \times 3c \times 5m ポキンプラグ付 | |
| 本体重量 (kg) | 21 | |
| 付属品重量 (kg) | 8.5 | |

付属品：ワイヤロープ、フックブロック(ラッチロック式)、無線送信機

安全装置

- ・過巻防止リミットスイッチ
- ・逆巻防止リミットスイッチ
- ・ホイス水平維持機構
- ・フックカバー
- ・すべりクラッチ
- ・停止ボタン

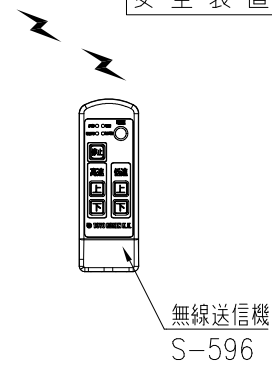

シングルリモコンタイプ

ダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
別売りの非常停止付きペンダントスイッチ(有線)でも操作可能ですが、有線操作か無線操作のどちらか一方となります。

| | |
|-----------|----------|
| TYPE | DB-E930R |
| NAME | 外形図 |
| DRAWN No. | 037800 |