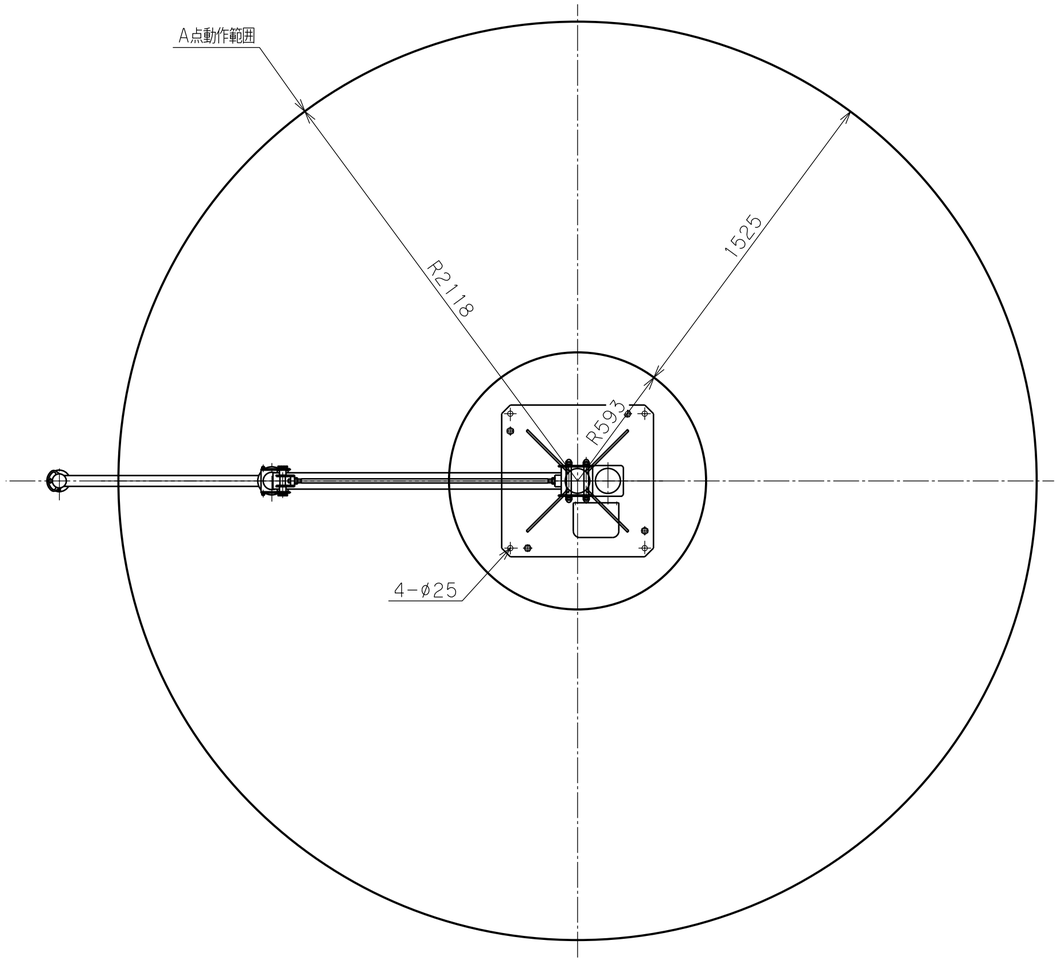

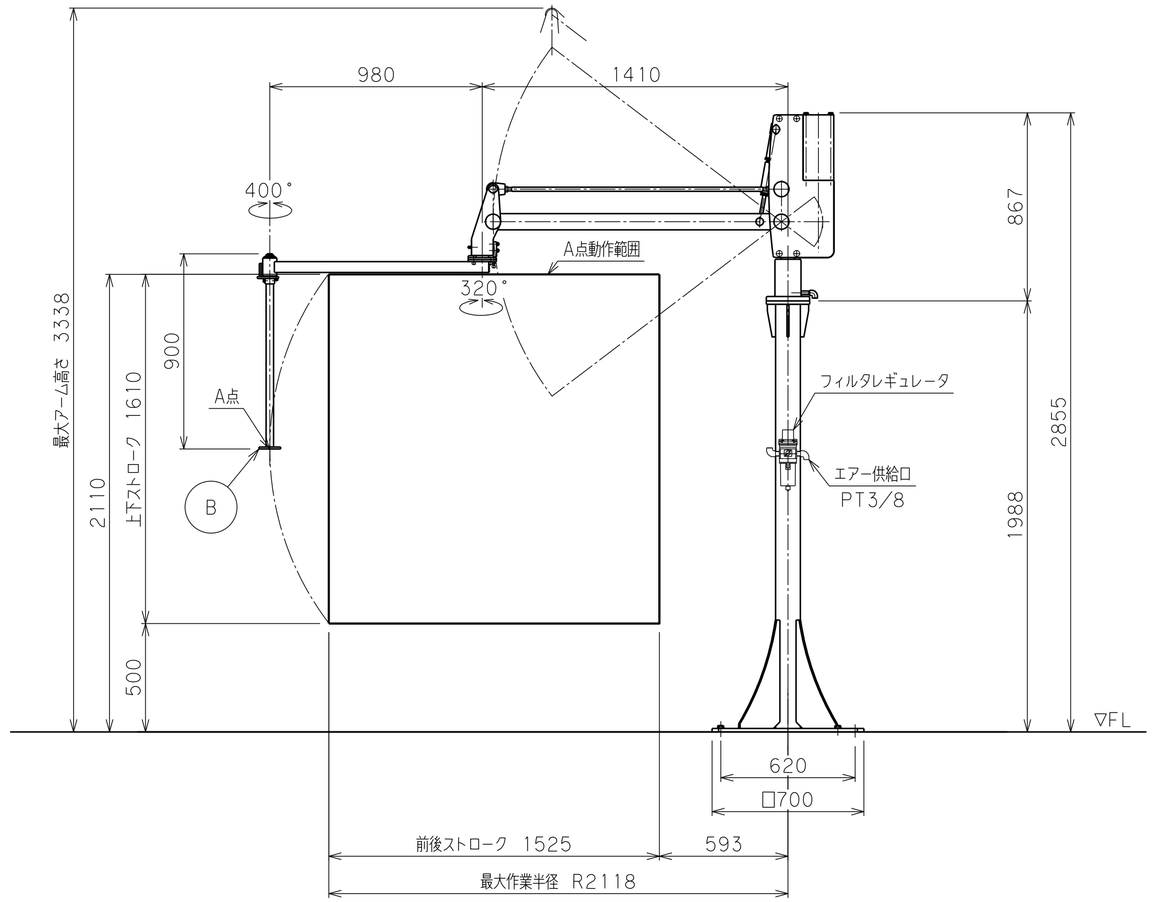

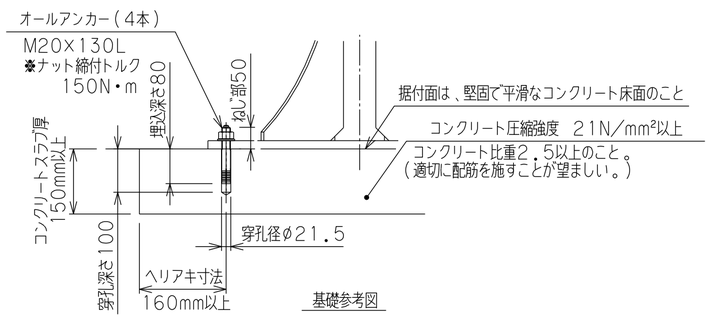

基礎参考図



アタッチメント取付フランジ
B 部

バラマン仕様	
型　　式	BMS−50（7：1）
最大吊上げ荷重	50kg（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ含）
最大作業半径	R2118 mm
前後ストローク	1525 mm
上下ストローク	1610 mm
最大作業高さ	2110 mm
最大アーム高さ	3338 mm
使用空気圧	0.54MPaG
空気消費量	94NL/min （10Secｻｲｸﾙ時目安）
制御方式	
塗装色	本体 標準色【サルビアブルー】 5.5PB4.7/9.4 アタッチメント（付属する場合） 標準色【オレンジ】 10R5.5/14.5
本体質量	120kg
台座質量	110kg
ワーク質量	最大 ---kg
備考	付属品：フィルタレギュレータ ：オールアンカーボルト

※注記

（1）一次側エアー取合点は、付属のフィルタレギュレータ
　　または本体継手の供給口（PTねじ　メス）、
　　もしくは付属ゴムホース（10m）とします。
　　上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲と
　　させていただきます。
　　必ずドライエアーを供給して下さい。
（2）固定台座は、オールアンカーボルトにて床へ固定します。
　　基礎条件を図中に示します。

日付				殿	
工番				図面名称	標準　7：1 BMS−50　外形寸法図　【床上固定型】
尺度	1/20	台数	1式		
承認	設計	製図		図番	A2

トーヨーコーケン