	日付	来歴	記入
△			
△			
△			

※注記

（１）一次側エアー取合点は、付属のフィルタレギュレータまたは本体継手の供給口
　　（ＰＴねじ　メス）、もしくは付属ゴムホース（１０ｍ）とします。
　　上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせていただきます。
　　必ずドライエアーを供給して下さい。
　　一次側電源の取合点は、付属の電源スイッチボックス内接続端子、
　　もしくは付属電源ケーブル（１００Ｖ、５ｍ）とします。
　　上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせていただきます。
　　ボックス内端子台には必ずアース線を接続してください。
（２）Ｂ面が偏荷重を受ける場合や、吊荷が大きく不安定な場合は別途お問合わせください。
（３）固定台座は、オールアンカーボルトにて床へ固定します。
　　基礎条件を図中に示します。

電源スイッチボックス内端子台の詳細
- 端子記号AC1、2に電源線を、Eにアース線を接続してください。
  適合電線　1.25~2.0mm²　接続端子　M4
- アース線は必ず接続してください。
- 100Vコンセントからご供給される場合は付属するアース接続可能電源プラグ（ポッキンプラグ：ケーブル5m付）がご利用できます。

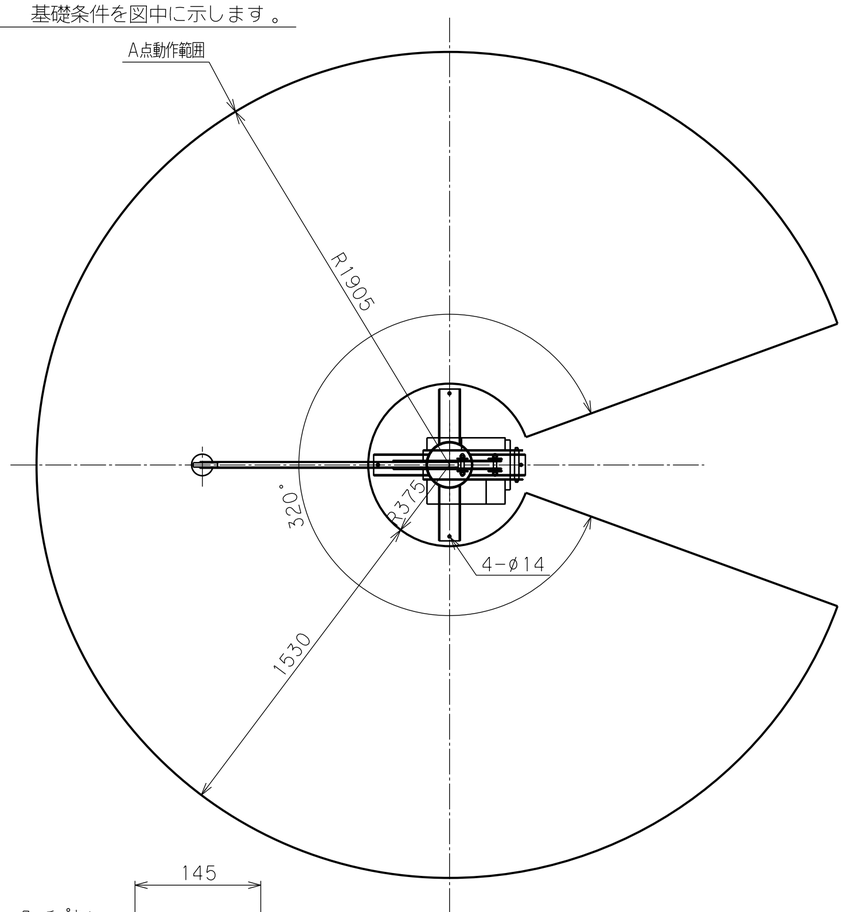

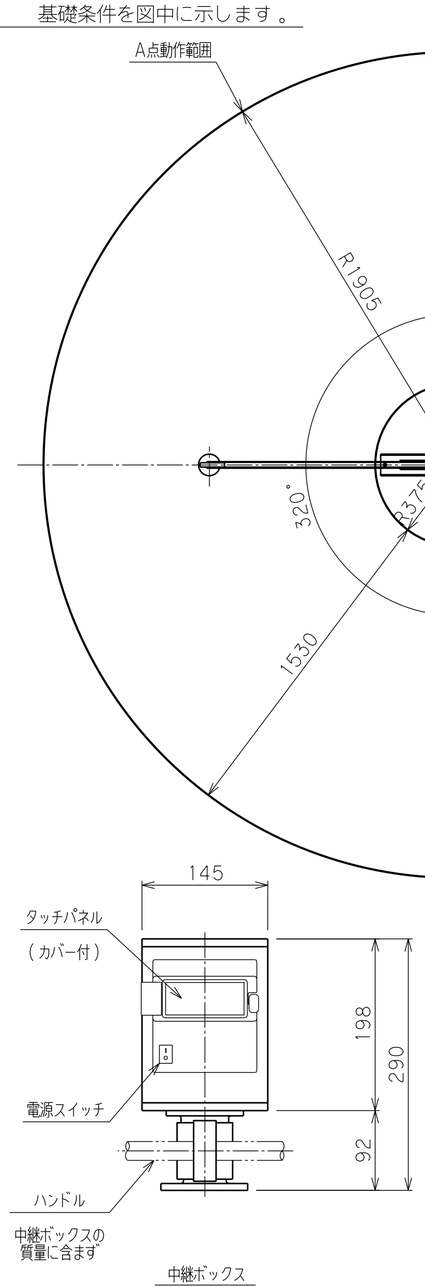

中継ボックス



アタッチメント取付フランジ
B部

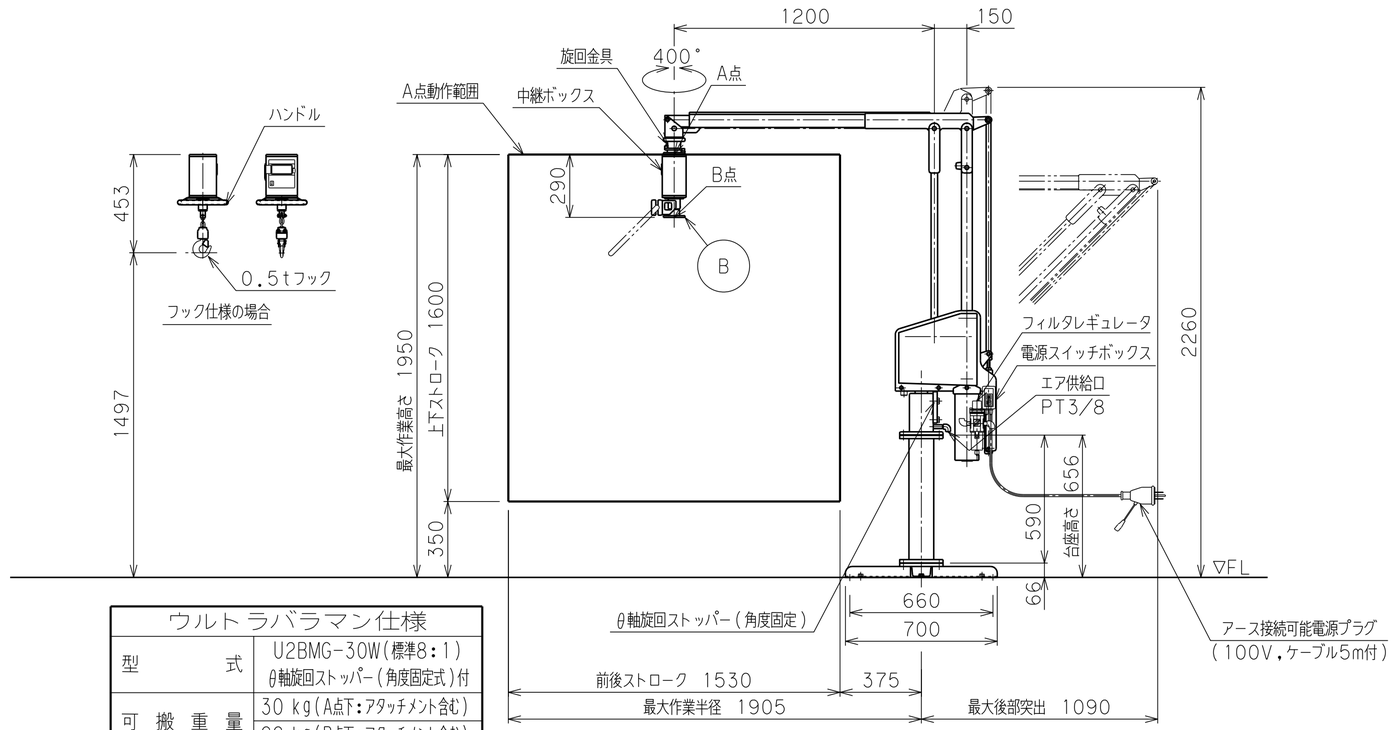

ウルトラバラマン仕様	
型　　式	U2BMG-30W（標準8：1） θ軸旋回ストッパー（角度固定式）付
可搬重量	30 kg（A点下：アタッチメント含む） 22 kg（B点下：アタッチメント含む）
最大作業半径	R1905 mm
前後ストローク	1530 mm
上下ストローク	1600 mm
最大作業高さ	1950 mm
最大アーム高さ	2260 mm
使用空気圧	0.54 MPaG
使用空気量	48 NL/min （10secサイクル時目安）
使用電源	単相 AC85~AC264V 50/60Hz 1A
制御方式	オートバランス制御
塗装色	本体・台座標準色【濃い紫みの赤色/白色】 DIC233（大日本インキ化学） 5Y8/1（マンセル値） アタッチメント（付属する場合） 標準色【オレンジ】 10R5.5/14.5
本体質量	100 kg
台座質量	28 kg
中継ボックス質量	8 kg アタッチメントの質量の一部として扱う
ワーク質量	最大　　kg
備考	付属品：フィルタレギュレータ ：電源スイッチボックス ：電源プラグ（100V，ケーブル5m付） ：オールアンカーボルト

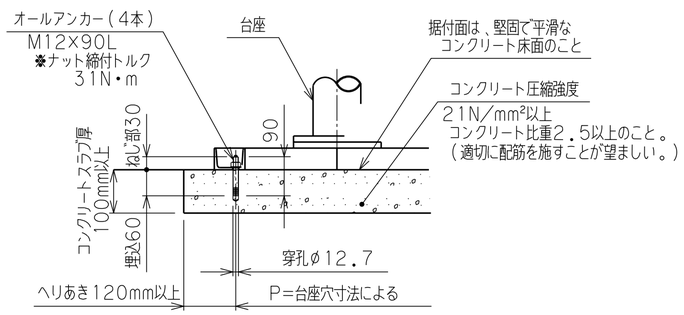

基礎参考図

日付					殿
工番				図面名称	ウルトラバラマン U2BMG-30W外形寸法図【床上固定型】
尺度	1/20	台数	1式		
承認	設計	製図		図番	A2

トーヨーコーケン